

## 设备参数:



- 涂布方式: 联线双涂布头设计
- 涂布速度: 10-50米/分钟
- 介质适用宽幅: 50mm-300mm
- 最小承印物厚度: 0.03mm
- 设备尺寸: 3694 x 1650 x 1050mm (L W H)
- 额定功率: 35kw 380v
- 可选承印物: 各类纸质和膜类卷装材料
- 涂布液供给方式: 涂布液自动供给系统

### • 烘干方式



8组高效IR红外加热烘干  
8组冷热风空气动力循环装置

### • 纸路控制



最大卷直径: 650mm  
卷芯尺寸: 76mm  
精密纠偏  
恒张力控制

### • 人机交互系统



COS智能操作系统  
硬件: 18.5英寸工业级液晶触控电脑  
软件: 内置一键启动菜单, 操作简易  
内置数十款涂布预设方案  
远程诊断及软件免费升级

广州卓绝智能科技有限公司


Guangzhou TrojanJet Intelligent Technologies Ltd.

☎ 020-39176089

✉ info@trojanjet.com

🌐 www.trojanjet.com

📍 广州市番禺区禺山西路329号海伦堡创意园4座1栋101-102之二

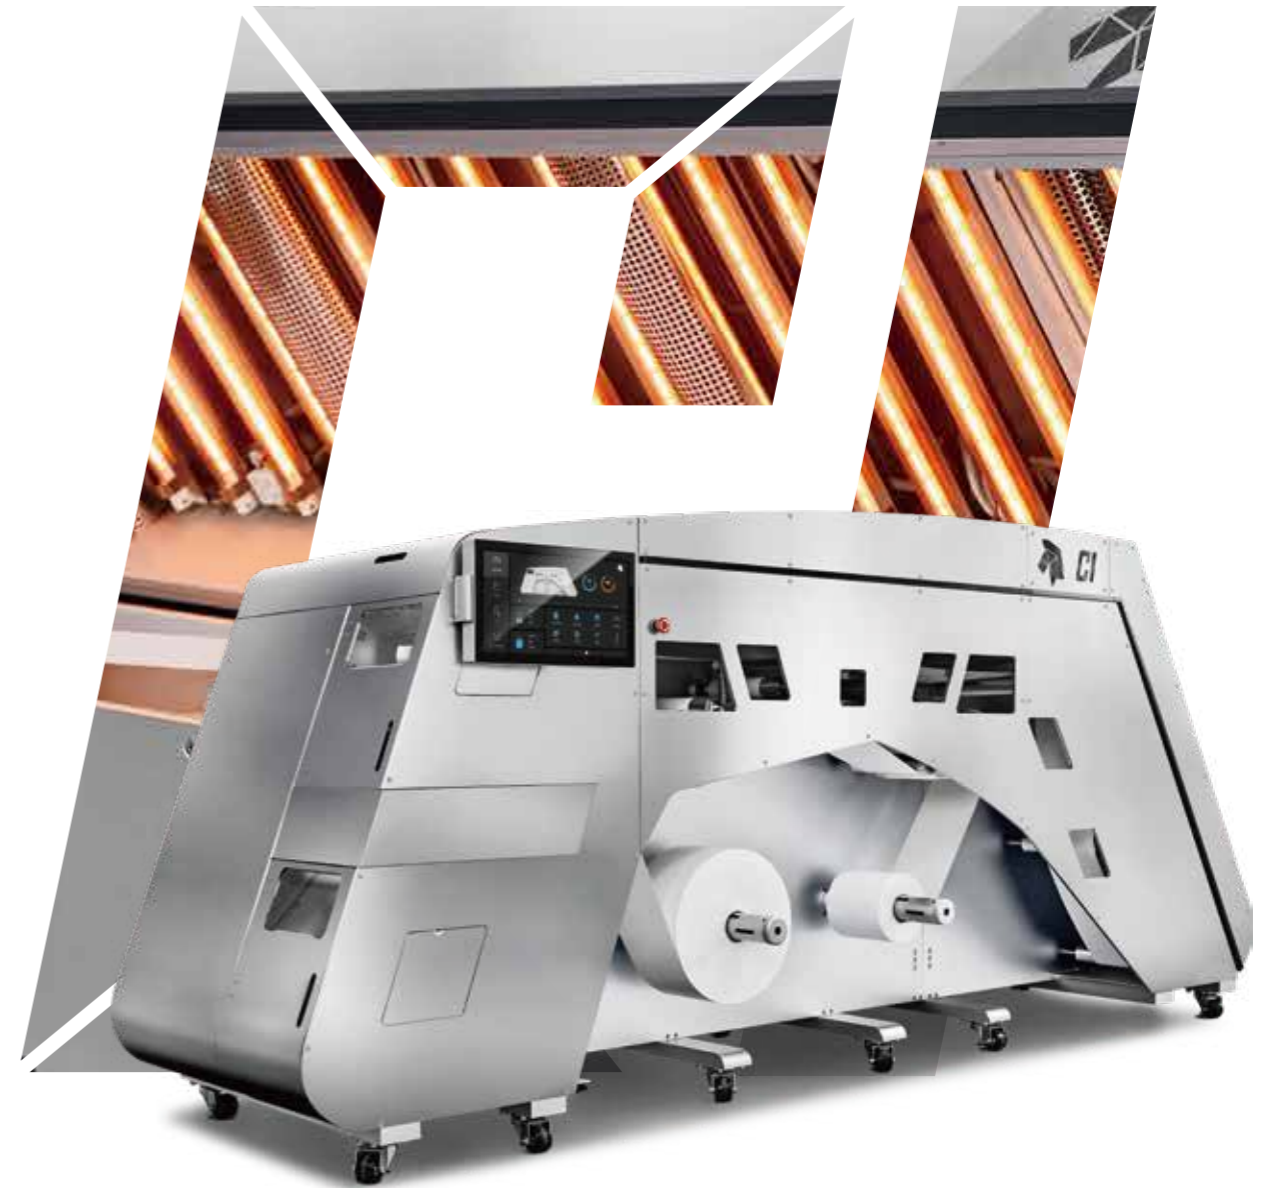

# 卓绝

这真不像是一台智能涂布机。

# 卓绝 C1

## 智能涂布机

- 一款通用性极强的材料表面涂布机
- 配套各类数码印刷机完成印前承印物处理



3694mm



3832mm

### 比MINI更迷你

- 紧凑型机身设计
- 轻松将印前涂布工作纳入印刷厂内部生产流程，简单，高效。




- 卓绝C1适配于不同种类、不同品牌的涂布液。
- 厂方推荐使用通过VOC、HAP检测认证的MagiCoat® 环保水性涂布液，适用于各类颜料及染料墨水。



### 独到的连线双涂布头设计

- 能够将面涂和底涂两道涂布一次完成
- 增加涂层的牢固度和耐候性

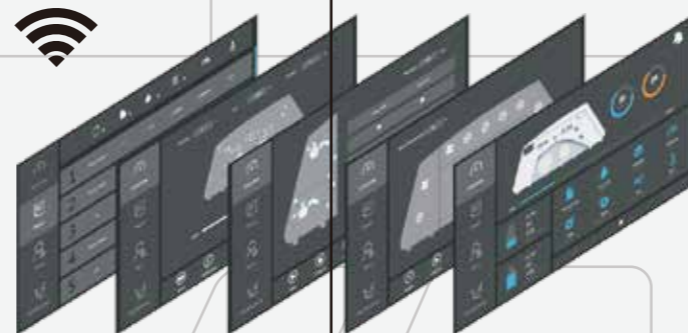

### 玩手机一样简单

- 18.5英寸工业级液晶触控电脑
- 搭载COS智能交互系统
- 内置一键启动菜单，操作简易
- 远程互联，支持终身空中升级



### 超高效能烘道设计

- 8组红外烘干灯
- 全系统冷热风空气动力循环
- 高效烘干各类承印物

